

Jaunums / Новинка

RIVER INOX

Komplekts ātrai piekarināmo apkures katlu montāžai
Набор для быстрого монтажа подвесных котлов отопления



- Universāls savienojums
- Elastīgs savienojums bez iekšējā diametra zuduma
- Garums, kas piemērojams esošajai brīvajai telpai
- Pielāgošana esošajām ierīcēm
- Aizsargcaurule

- Универсальное соединение
- Эластичное соединение без потерь внутреннего диаметра
- Длина, приспособленная к имеющемуся свободному пространству
- Адаптация к существующему оборудованию
- С защитным рукавом



TUGAS

Lokanie savienojumi gāzei
Гибкие соединения для газа



Ø iekšējais diametrs 8 vai 13 mm
внутренний диаметр 8 или 13 мм

ARTIKULS / АРТИКУЛ	
TUGAS - HG	
TUGAS - MG	

ARTIKULS / АРТИКУЛ	
TUGAS - CODD - HG	
TUGAS - CODD - MG	

Uzgriežņu izmēri: DN8: 3/8-1/2-3/4 Jebkurā kombinācijā
DN13: 1/2-3/4 Jebkurā kombinācijā

Iespējamais garums no 200 līdz 2500 mm / Возможная длина от 200 до 2500 мм

Materiali:

- Iekšējā gumijas caurulīte – izgatavota no NBR-PVC atbilstoši normām EN-1762 un DIN-3383
- Metāla aptinums – izgatavots no nerūsējoša tērauda AISI 304 atbilstoši normām EN-1088
- Nipelis un savienojotie uzgriežņi – izgatavoti no misiņa CuZn39Pb3 atbilstoši normām EN-12614
- Starplikas – izgatavotas no NBR gumijas atbilstoši normām EN-549
- Produkts izgatavots atbilstoši Eiropas normām EN-1672:2004

IETEIKUMI UZSTĀDĪŠANAI:

- Pārbaudiet lokanā savienojuma garuma atbilstību nepieciešamajam, kā arī, vai izliekuma leņķis nav mazāks par minimālo pieļaujamo pēc tehniskā raksturojuma.
- Pie uzstādīšanas pārļiecinieties, ka lokanais savienojums netiek pārļieku pārgriezt.
- Pēc tam, kad lokanais savienojums ir pilnībā uzstādīts, savienojot uzgriežņus nedrīkst pievilkt, ja tas noved pie lokanā savienojuma sagriešanās.
- Aizliegts krāsot lokano savienojumu. Lai pinumam samazinātu korozijas radīto bojājuma iespēju, nepieļauj tā kontaktu ar jebkādu agresīvu vidi.

TUCAI, S.A. garantē materiālo zaudējumu kompensēšanu, ja radušās problēmas rūpnīcas brāķa dēļ, izņemot gadījumus, kad agresīvas vides apstākļos lokanajā savienojumā ir radušies bojājumi korozijas dēļ, vai nepareizas uzstādīšanas rezultātā. Garantijas termiņš – 5 gadi.
TUCAI, S.A. garantiza возмещение материального ущерба в случае возникновения проблем по вине заводского брака, исключая случаи повреждения гибкого соединения коррозией из-за агрессивной среды или вследствие неправильной установки. Срок гарантии - 5 лет.

PRESINOX

Lokanie savienojumi gāzes ierīcē. No nerūsējoša tērauda, ar pagarināšanas iespēju.
Гибкие соединения для газового оборудования. Из нержавеющей стали, с возможностью удлинения.



Pielietojums / Применение

Jebkuriem piekarināmiem gāzes apkures katliem, sildāmajām ierīcēm.
Для любых подвесных газовых котлов, бойлеров, нагревателей.

ARTIKULS / АРТИКУЛ	
PRESINOX EXT-PR • H • H	
PRESINOX EXT-PR • M • H	

Uzgriežņu izmēri: 1/2" - 20x1,5 - 3/4" - 1"
Garums: 100 - 200 - 300 - 500 - 650 - 800 mm, pagarināšanas iespēja līdz 70% katram norādītajam garumam (cits garums – pēc pasūtījuma)
Размер гаек: 1/2" - 20x1,5 - 3/4" - 1"
Длина: 100 - 200 - 300 - 500 - 650 - 800 мм, возможность удлинения до 70 % от каждой указанной длины (другая длина – по заказу)

	kg/cm ²	mm	mm	mm
DN 12	0,4	31	12	19
DN 20	0,4	47	20	31
DN 25	0,4	55	25	36



Šļūtenes dušai un savienojumi veļas mazgājamaajām mašīnām / Шланги для душа и соединения для стиральных машин

Specifikācijas / Спецификации

Nominālā caurlaidspēja
Номинальная пропускная способность
Flexo Duchas: 45 l/min.
Lavadora PVC: 40 l/min.
Lavadora Inox: 50 l/min.

Minimālais loka rādiuss
Минимальный радиус дуги
Flexo Duchas: 37 mm
Lavadora PVC: 40 mm
Lavadora Inox: 35 mm

Maksimālais spiediens
Максимальное давление
Flexo Duchas: 10 kg/cm²
Lavadora PVC: 20 kg/cm²
Lavadora Inox: 20 kg/cm²

Maksimālā temperatūra
Максимальная температура
Flexo duchas: 60° C
Lavadora PVC: 22° C
Lavadora Inox: 90° C




Šļūtenes dušai / Шланги для душа




Dušai / Для душа Ø Int. 8 mm	GARUMS / ДЛИНА		1500	1750	2000
			KODS		
SUPERFLEXO LATÓN CONICO. 1/2	1/2		2815	2816	2817
FLEXO INOXIDABLE EXTENSIBLE. 1750-2250	1/2		-	2830	-

Elastīgi savienojumi veļas mazgājamaajām mašīnām

Гибкие соединения для стиральных машин

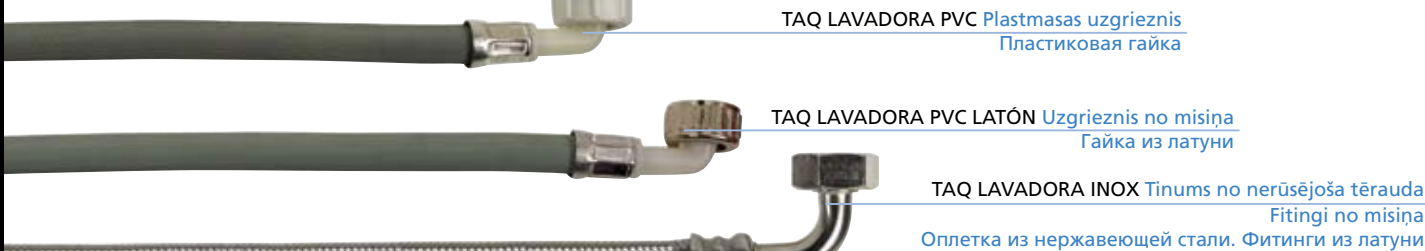

Veļasmašīnām / Для стиральных машин ø Int. 11 mm	GARUMS / ДЛИНА		1500	2000	2500	3000	extensible
			KODS				
TAQ LAVADORA PVC 22 °C H3/4	3/4"		4759	4761	-	-	
TAQ LAVADORA PVC 22 °C H3/4 LATÓN	3/4"		4758	4760	4814	4815	
TAQ LAVADORA INOXIDABLE 93 °C H3/4	3/4"		4816	4817	4818	4820	
DESCARGA LAVADORA 19/21			4766	4767	-	4768	
DESCARGA LAVADORA EXTENSIBLE. 19/21-700/2000			-	-	-	-	4769
SOPORTE CURVA							4770



Llobateras 10 - 12
Polígono Industrial Santa
08210 BARBERÀ DEL VALLES
Barcelona (España)
http://www.tucai.com
email: tucai@sefes.es
Tels. ++34-93-718 95 62 Centralita
++34-93-718 89 12 Ventas
Fax. ++34-93-718 82 55

Pārstāvniecība Austrumeiropā:
SIA "Baltic Trade Management"
Pavasara 3 - 43, Rīga, LV-1082, Latvija
Tel.: +371 6 717 5926
Mob.: +371 2 200 8845
Fakss: +371 6 717 5926
E-pasts: btm@delfi.lv

Представительство в Восточной Европе:
ООО "Baltic Trade Management"
ул. Павасара 3 - 43, Рига, LV-1082, Латвия
Тел.: +371 6 717 5926
Моб.: +371 2 200 8845
Факс: +371 6 717 5926
E-mail: btm@delfi.lv

Izplatītājs:
Распространитель:





Rūpnīcas platība vairāk kā 7000 m²
Площадь завода более 7000 м²



Sertifikāts ISO 9002
Сертификат ISO 9002

Plašs produkcijas sortiments, visi savienojumu veidi
Широкий ассортимент изделий продукции, все виды соединений



Tehniskais apraksts / Технические характеристики

A nikelēts misiņš
никелированная латунь

B blīve
прокладка


C nerūsējošs tērauds
нержавеющая сталь

D nerūsējošs tērauds AISI 304
нержавеющая сталь AISI 304

E gumija EPDM
резина EPDM

F Ø iekšējais diametrs
внутренний диаметр

G Ø ārējais diametrs
внешний диаметр

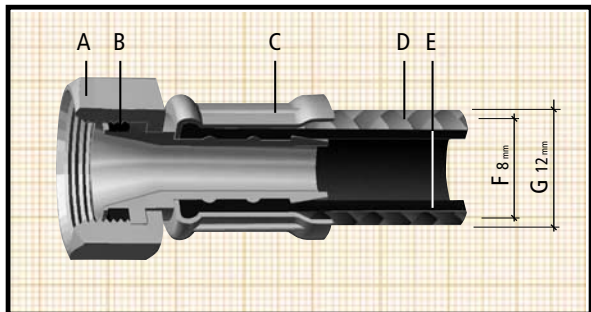

5 gadu garantija rūpnīcas brāķa gadījumā / 5 лет гарантии на заводской брак

TUCAI nes civiltiesisko atbildību par zaudējumiem, kas radušies rūpnīcas brāķa rezultātā.

TUCAI страхует гражданско-правовую ответственность на случай ущерба, нанесенного в результате заводского брака.


Produkcija ir sertificēta visā Eiropā / Продукция сертифицирована во всей Европе



Lokanie savienojumi ūdenim / Гибкие соединения для воды

TAQ

Ø iekšējais diametrs 8 mm
внутренний диаметр 8 мм



Nominālā caurlaidspeja: 29 l/min.
Номинальная пропускная способность: 29 л/мин.



Maksimālais spiediens: 22 bāri
Максимальное давление: 22 бар



Maksimālā temperatūra: 110° C
Максимальная температура: 110° C



Minimālais loka rādiuss: 30 mm
Минимальный радиус дуги: 30 мм



Dzeramajam ūdenim
Для питьевой воды

ARTIKULS / АРТИКУЛ	
TAQ • H • G	
TAQ • M • G	
TAQ • H • BICO	
TAQ • M • BICO	
TAQ • BICO • BICO	

Uzgriežņu izmērs: 3/8", 1/2"
Гарums: 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 mm
(cits garums – pēc pasūtījuma)

ARTIKULS / АРТИКУЛ	
TAQ • CODO • H • G	
TAQ • CODO • M • G	
TAQ • GRIF • 10X1 • TL17	
TAQ • GRIF • 10X1 • TL34	
TAQ • LLAVE	

Размер гаек: 3/8", 1/2"
Длина: 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 мм
(другая длина – по заказу)

Pielietojums / Применение

Jaucējkrānu un citu sanitāru ierīču pieslēgšana
ar uzgriežņiem, kuru izmērs ir 3/8" vai 1/2"

Подключение смесителей и другого санитарного
оборудования гайками размером 3/8" или 1/2"



FORTE

Ø iekšējais diametrs 11 mm
внутренний диаметр 11 мм



Nominālā caurlaidspeja: 50 l/min.
Номинальная пропускная способность: 50 л/мин.



Maksimālais spiediens: 20 bāri
Максимальное давление: 20 бар



Minimālais loka rādiuss: 35 mm
Минимальный радиус дуги: 35 мм



Maksimālā temperatūra: 110° C
Максимальная температура: 110° C

Dzeramajam ūdenim
Для питьевой воды

ARTIKULS / АРТИКУЛ	
TAQ • FORTE • HG • 1212	
TAQ • FORTE • MG • 1212	
TAQ • FORTE • CODO • HG • 1212	
TAQ • FORTE • CODO • MG • 1212	

Uzgriežņa izmērs: 1/2"
Гарums: 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 600 mm
(cits garums – pēc pasūtījuma)

Размер гайки: 1/2"
Длина: 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 600 мм
(другая длина – по заказу)

Pielietojums / Применение

Boileriem, apkures katliem un kondicionēšanas
sistēmām ar savienojuma diametru 1/2" un
maksimālo caurlaidspeju 50 l/min ar minimālu
enerģijas zudumu.

Для бойлеров, котлов отопления и систем
кондиционирования с диаметром соединения 1/2" и
максимальной пропускной способностью 50 л/мин
с минимальной потерей энергии.

SUPER

Ø iekšējais diametrs 13 mm
внутренний диаметр 13 мм



Nominālā caurlaidspeja: 75 l/min.
Номинальная пропускная способность: 75 л/мин.



Maksimālais spiediens: 18 bāri
Максимальное давление: 18 бар



Maksimālā temperatūra: 110° C
Максимальная температура: 110° C



Minimālais loka rādiuss: 45 mm
Минимальный радиус дуги: 45 мм



Dzeramajam ūdenim
Для питьевой воды

ARTIKULS / АРТИКУЛ	
TAQ • SUPER • H • H	
TAQ • SUPER • M • H	

Uzgriežņu izmērs: 1/2" vai 3/4"
Гарums: 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000 mm
(cits garums – pēc pasūtījuma)

ARTIKULS / АРТИКУЛ	
TAQ • SUPER • CODO • H • H	
TAQ • SUPER • CODO • M • H	

Размер гаек: 1/2" или 3/4"
Длина: 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000 мм
(другая длина – по заказу)

Pielietojums / Применение

Boileriem, apkures katliem un kondicionēšanas
sistēmām ar savienojuma diametru 1/2" vai
3/4" un maksimālo caurlaidspeju 75 l/min.

Для бойлеров, котлов отопления и систем
кондиционирования с диаметром соединения
1/2" или 3/4" и максимальной пропускной
способностью 75 л/мин.



EXTRA

Ø iekšējais diametrs līdz 50 mm
внутренний диаметр до 50 мм



Nominālā caurlaidspeja: 150 - 1300 l/min. (sk. tabulu)
Номинальная пропускная способность:
150 - 1300 л/мин. (см. таблицу)



Maksimālais spiediens: 7 - 12 bāri (sk. tabulu)
Максимальное давление: 7 - 12 бар (см. таблицу)



Dzeramajam ūdenim
Для питьевой воды



Minimālais loka rādiuss: 80 - 300 mm (sk. tabulu)
Минимальный радиус дуги: 80 - 300 мм (см. таблицу)



Maksimālā temperatūra: 110° C
Максимальная температура: 110° C

Sadzīves mērķiem
Для бытовых нужд

ARTIKULS / АРТИКУЛ	
EXTRA • H • H	
EXTRA • M • H	

Uzgriežņu izmēri: 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"
Гарums: 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 1000 mm (cits garums – pēc pasūtījuma)

Размер гаек: 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"
Длина: 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 1000 mm (другая длина – по заказу)

ARTIKULS / АРТИКУЛ	
EXTRA CODO • H • H	
EXTRA CODO • M • H	

Pielietojums / Применение

Boileriem, apkures katliem un kondicionēšanas
sistēmām ar savienojuma diametru no 3/4" līdz 2" un
maksimālo caurlaidspeju 1300 l/min (sk. tabulu).

Для бойлеров, котлов отопления и систем
кондиционирования с диаметром соединения
от 3/4" до 2" и максимальной пропускной
способностью 1300 л/мин (см. таблицу).

UZGRIEŽŅI Гайки	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
*ø int (mm)	19	25	30	40	50
*ø ext (mm)	27	33	45	55	65
l/min.	150	250	400	790	1300
mm	80	100	170	230	300
kg/cm ²	12	10	9	8	7

* tīnīts no nerūsējošā tērauda
* оплетка из нержавеющей стали



RIVER

Ø iekšējais diametrs līdz 50 mm
внутренний диаметр до 50 мм



Nominālā caurlaidspeja: 75 - 1300 l/min (sk. tabulu)
Номинальная пропускная способность:
75 - 1300 л/мин (см. таблицу)



Maksimālais spiediens: 7 - 12 bāri (sk. tabulu)
Максимальное давление: 7 - 12 бар (см. таблицу)



Maksimālā temperatūra: 110° C
Максимальная температура: 110° C



Minimālais loka rādiuss: 45 - 300 mm (sk. tabulu)
Минимальный радиус дуги:
45 - 300 мм (см. таблицу)



Dzeramajam ūdenim
Для питьевой воды

ARTIKULS / АРТИКУЛ	
RIVER • H • H	
RIVER • M • H	

Uzgriežņu izmēri: 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"
Гарums: 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 1000 mm (cits garums – pēc pasūtījuma)

Размер гаек: 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"
Длина: 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 1000 mm (другая длина – по заказу)

UZGRIEŽŅI Гайки	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
*ø int (mm)	13	19	25	30	40	50
*ø ext (mm)	19	27	33	45	55	65
l/min.	75	150	250	400	790	1300
mm	45	80	100	170	230	300
kg/cm ²	12	12	10	9	8	7

* galvanizēta tērauda tīnīts
* стальная гальванизированная оплетка



Pielietojums / Применение

Sūkņiem un citām rūpnieciskām ierīcēm. Tiem ir
galvanizēta tērauda tīnīts, kam nepieciešama īpaša
kontrolē pret koroziju.

Для насосов и другого промышленного оборудования.
Имеют гальванизированную оплетку, которая требует
специального контроля за коррозией.